



基本データ作成の説明



【一般シール完成イメージ】



【塗り足し付き入稿データイメージ】

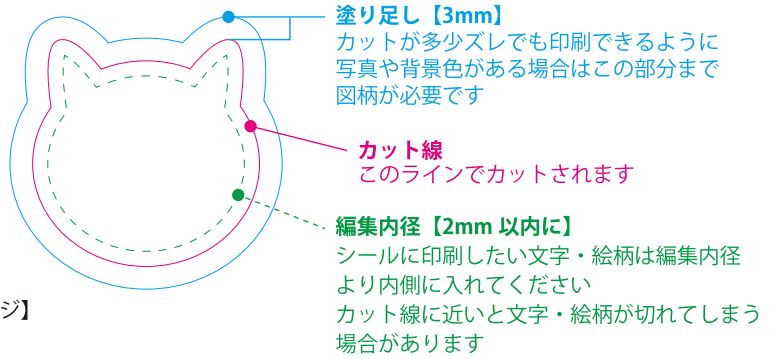

白版作成の説明




【透明シール完成イメージ】



【塗り足し付き入稿データイメージ】

基本データと作り方は一緒ですが透明シールに白印刷の場合は白の部分に K【黒】にて作成ください
※レイヤーを分けてください

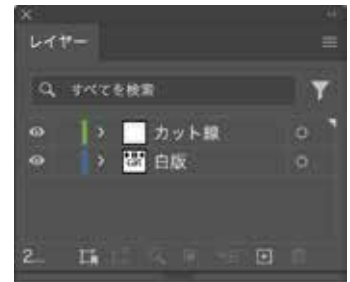

特殊加工版作成の説明




【特殊加工シール完成イメージ】



【塗り足し付き入稿データイメージ】

【例】箔版

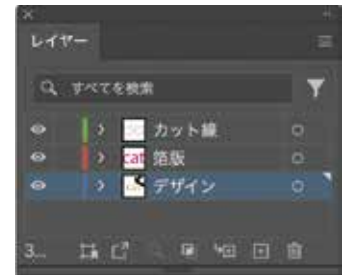

各種箔やエンボス等の特殊加工がある場合は塗り足し付き入稿データに加え特殊加工版のデータを M【マゼンタ】にて別途作成をお願いします

※レイヤーを分けてください


糊殺し版の説明

【糊殺しとは】通常シールの裏面は全面に糊が付いている状態ですが、部分的にシールが商品から飛び出して見えるように貼る場合、飛び出し部分裏面にニス塗布して粘着を殺す(消す)加工を「糊殺し」といいます。



【表面製品イメージ】

18mm
糊殺し部分
±1mm前後します
15mm
糊部分



【裏面糊殺し版データイメージ】

18mm
糊殺し部分
±1mm前後します
15mm
糊部分

デザインを表裏反転させ
糊面から見た状態から糊殺し版を
K【黒】にて別途作成ください

※注意


粘着を殺す部分にニス塗布しますので図のように殺したい部分の版が必要です。上下に±1mm前後します。

特色指定の説明

特色指定の場合は DIC の場合は版数と番号、PANTONE の場合は番号を指定ください


場合によっては希望する番号や版数がこちらの在庫にない場合がございます。色見本を郵送いただく場合もございます。

【例】

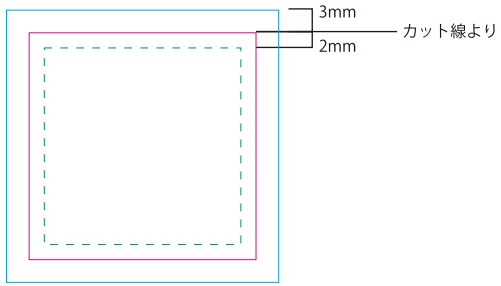

W30mm×H30mm

【例】



∅ 30mm